

Scheda Tecnica: CR-M4202G/04G

Unità microfonica digitale da tavolo cablata Presidente/Delegato

CR-M4102/04B è un'unità microfonica da tavolo. Il funzionamento è semplice: basta premere il pulsante di richiesta di intervento per parlare. Altoparlante e jack 3,5mm per cuffie integrati, suono chiaro, manopola per il controllo del volume.

Caratteristiche:

- Microfono electret cardioide. Il LED rosso indica che il microfono è abilitato, quello verde che il microfono è in stand-by.
- Connessione con cavo a 8 poli (connettore tipo aviazione) - Per una migliore reiezione al larsen, con microfono acceso, l'altoparlante si spegne automaticamente -
- L'unità presidente ha la funzione "priority" (spegne momentaneamente tutti gli altri microfoni)
- L'alimentazione è fornita dal sistema e la tensione di ingresso è di 24 V.
- Cavo di collegamento da 2m.
- Modalità di connessione: con l'accessorio a T.







Dati Tecnici:	
Alimentazione	24V
Rete di connessione	cavo 8 poli
Consumo max	3W
Uscita cuffia	da 8 a 32 ohm – connettore 3,5mm
Potenza altoparlante	2W
Microfono	Electret capacitivo
Lunghezza asta	415 mm.
Caratteristica Direzionale	Cardioide
Rapporto Segnale/Disturbo	>80 dB
Attenuazione diafonia	>80 dB
Distorsione	< 0,10%
Risposta in Frequenza	60Hz – 18kHz
Disturbo Equivalente	~20 dB SPL
Sensibilità	- 22 dBv/Pa
Colore	Argento/nero
Dimensione base microfono	Ø 165 x 64 mm

Prodotti correlati:

Controller CR-ME4101 – Controller di espansione CR-M4000 – Sistema di traduzione simultanea digitale IR Creator - cavi CR-HL -

SCHEMA DI PRINCIPIO

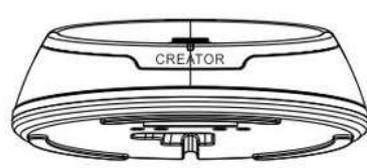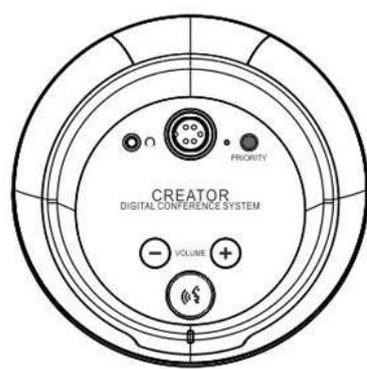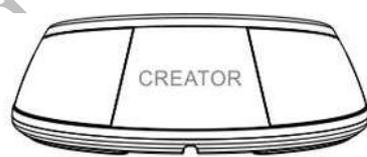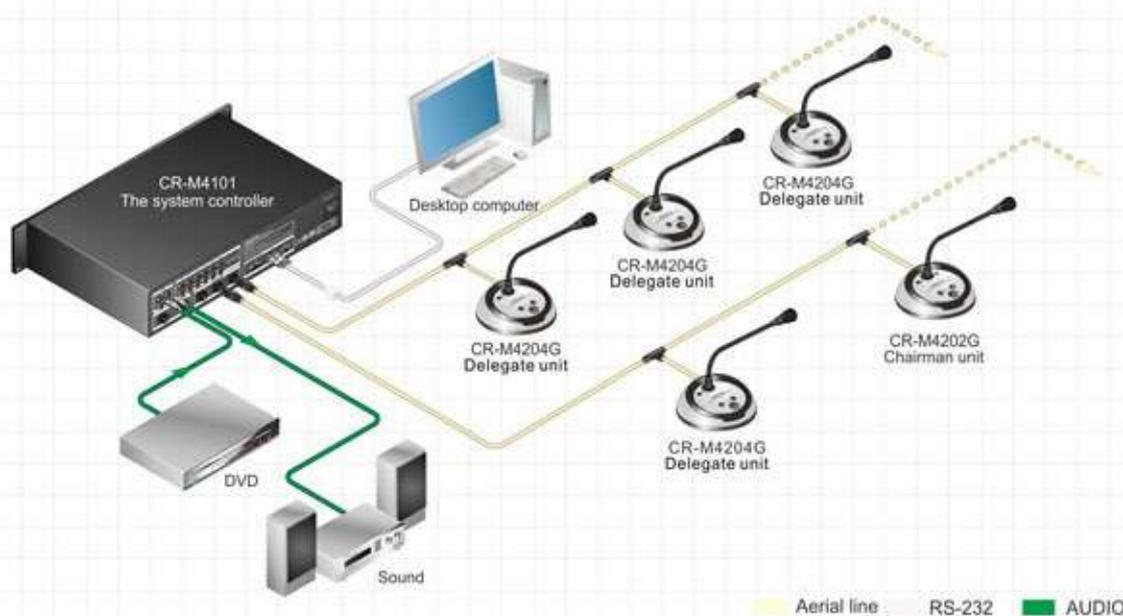

Cavi di prolunga:

- CR-HL 005 cavo 5m 8-poli
- CR-HL 010 cavo 10m 8-poli
- CR-HL 020 cavo 20m 8-poli
- CR-HL 050 cavo 50m 8-poli
- CR-HL 100 cavo 100m 8-poli

Size (mm) :
 ϕ =165, H=64