

Scheda Tecnica: CR-MVC4200



Centrale di controllo:

Centrale di controllo per puntamento video.

E' possibile associare tale dispositivo sia alla centrale del sistema wired CR-M4101 che alla centrale wireless CR-WiFi6301, permettendo l'ampliamento del sistema conference con la funzione dedicata di video auto-tracking con la Dome Camera CR-V1011.

Caratteristiche Tecniche:


- Alimentazione AC 100-240 – 50-60Hz;
- Potenza 5W;
- Video IN: BNC x 6 ingressi bilanciati;
- Video OUT: BNC, RCA, VGA;
- Banda video: 8MHz;
- Dimensioni: 485 x 235 x 45 mm. (LxPxA);
- Peso 3 kg;

Prodotti correlati:

Unità centrale wired CR-M4101 – Unità centrale wireless CR-WiFi6301 – Dome-Camera CR-V1011

Schema di installazione

di un sistema conference wired con l'implementazione del sistema di puntamento video CR-MVC4200 con Dome-Camera CR-V1011

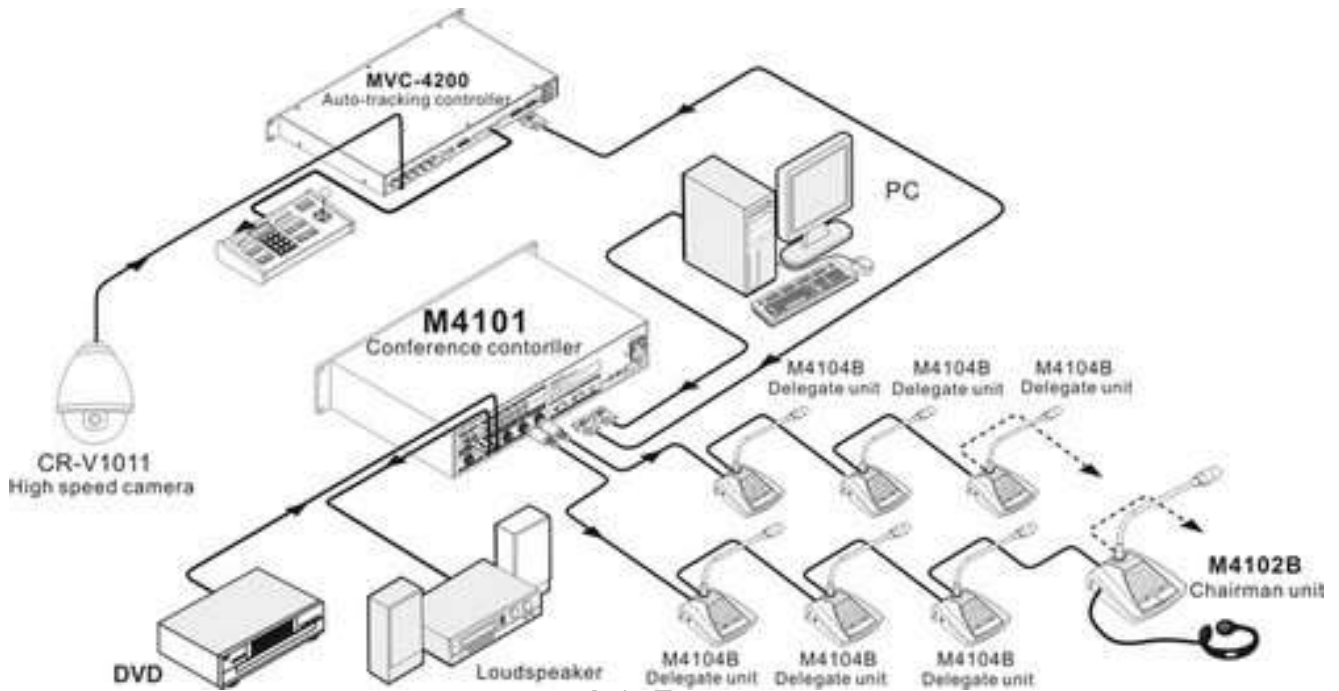

avteq - avteq - av